


Denominazione: **BOFLEX CHAMPION**

Fornitore:



Superficie in Taraflex Pvc:

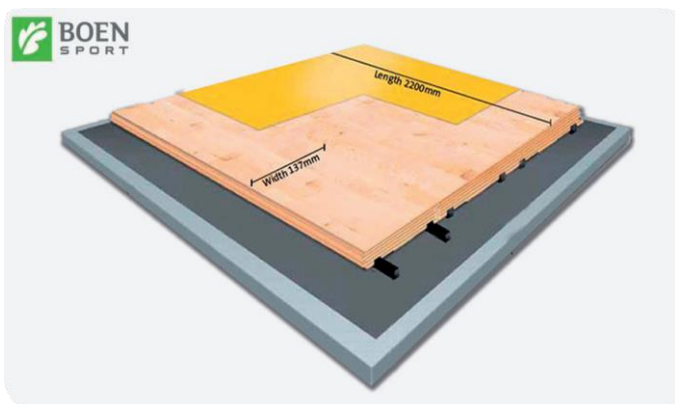

Pavimento sportivo in parquet elasticizzato da appoggiare su un massetto liscio, compatto, piano, pulito, privo di crepe e creste di cemento o gesso e con un grado di umidità non superiore al 2,5%, misurato con apparecchio a base di carburo di calcio.

Per evitare problemi dovuti all'umidità risalente è indispensabile prevedere sempre l'esecuzione di una adeguata ed efficace guaina impermeabilizzante sotto il massetto.

La struttura completa del pavimento in parquet sarà costituita da:

- Speciale strato elastico** di schiuma chimica a cellule chiuse disposte diagonalmente con struttura a legame incrociato, di spessore variabile max 5 mm incollato nella parte inferiore della tavola
- Pannello in multistrato di betulla**, dimensione mm. 2200 x 137 fresati sui quattro lati con doppia maschiatura
- Superficie in Taraflex pvc Surface**

La struttura completa avrà uno **spessore totale di 26 mm (senza la superficie)**, sarà certificata **“Partner e Fornitore FIBA”**, conforme alla normativa **EN 14 904**, di Classe **“Cfl –s1”** in conformità alla norma EN 13 501.1 (combustione) ed **“E 1”** in conformità della norma EN 717.1 (emissione di formaldeide).



Caratteristiche sportive

TIPO di PROVA	Valori di riferimento EN 14904	Valori	
Assorbimento dello Shock	≥ 45% < 75%	58%	
Deformazione verticale	≥ 1,8mm < 5,00 mm	2,6 mm	
Rimbalzo della palla	≥ 90 %	93,0%	
Resistenza ai carichi rotanti	1500 N	1500 N	
Scivolosità	min 80 max 110	-	

