


Denominazione: **TARAFLEX ISOLSPORT**

Fornitore: **Gerflor**

TARAFLEX™ by Gerflor

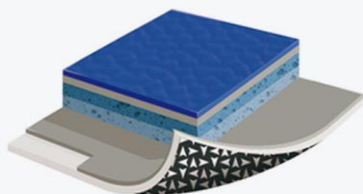

**Taraflex IsolSport** è una membrana impermeabilizzante contro l'umidità risalente, in fibra di vetro spalmata di PVC dello spessore totale di mm 1.65.

Tale guaina da abbinarsi esclusivamente alle pavimentazioni sportive Taraflex con uno spessore minimo di 4,5 mm, avrà la superficie inferiore caratterizzata da rilievi in schiuma a forma di stella a 3 punte per garantire un migliore isolamento contro l'umidità.

Teli                      Altezza telo: 2 ml                      Lunghezza telo: 45 ml

## Caratteristiche sportive

Spessore totale	EN 428	1.65 mm
Peso	EN 430	1.35 kg/ m2
Resistenza al fuoco	prEN 11925 - ASTM E 648 - EN 13501-1	Clfs1 - Classe 1 ≥ 0.45 – Clfs1
Solidità alla luce	EN 20 - 105 B02	≥ 6
Ammortizzazione urti	EN 14808	/
Indice di protezione da impatto (IPI)	AC P 90 205	/
Deformazione verticale	EN 14809	/
Coefficiente allo scivolamento	EN 13036 - 4	/
Ritorno di energia	NF P 90 203 m/s	/
Rimbalzo della palla	EN 12235	/
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	/
Resistenza agli urti	EN 1517	/
Resistenza ai carichi concentrati	En 1516	≤ 0.5 mm
Azione antibatterica (E. Coli – Staphylococcus Aureus MRSA)	ISO 22196	/
Tattamento di superficie	/	/
Strato superficiale		/
Supporto in poliuretano		/
TVOC (28 giorni)	ISO 16000.6	< 100 µ/m <sup>3</sup>

